C029 McD



CO29

Appareil à boissons glacées

Caractéristiques

Produit des boissons glacées comme des smoothies et du café glacé. Le mélange et la glace pilée sont acheminés automatiquement à un pichet du mélangeur pour créer des boissons glacées en quelques secondes.

Armoire réfrigérée

Huit sacs de 7,5 L (2 gal.) sont rangés dans une armoire réfrigérée. Les bacs de produit se chargent facilement dans la machine, offrant un débit constant vers le pichet.

Interface utilisateur graphique (IUG)

7 icônes de saveur, 1 icône de yogourt et plusieurs options de format. L'écran tactile vous permet de choisir facilement la saveur, avec ou sans yogourt, et le format de boisson glacée. Celle-ci est ensuite prête en quelques secondes. Cette IUG est dotée d'une technologie capacitive, conçue pour procurer une grande durabilité et une curée de vie accrue.

Trémie à glace

D'une capacité d'environ 30 lb de glace, cette trémie vous permet de charger l'appareil moins souvent et, ainsi être plus efficace. De plus, comme mesure de sécurité, le capteur de couvercle fait en sorte que l'appareil ne fonctionne pas si le couvercle n'est pas en place.

Pichet du mélangeur

Capacité de 2,07 L (70 oz liq.). Fonction de nettoyage du pichet intégré pour économiser du temps de main-d'œuvre.

Service d'assistance le meilleur de sa catégorie

Les techniciens de service de Taylor, formés en usine, ont deux ans d'expérience pratique concernant le système de boissons C029. Ce sont des experts qui travaillent uniquement pour Taylor... et pour vous.

Quiet Technology™



Cette technologie réduit le bruit de l'appareil, ce qui rend l'environnement du restaurant beaucoup plus plaisant pour les clients et les équipiers.

750 N. Blackhawk Blvd. Rockton, Illinois 61072

Sans frais: 1877 HELP-MCD

Tél.: 815-624-8333 Téléc.: 815-624-8000

www.taylor-company.com

Courriel: helpmcd@taylor-company.com


ISO 9001:2008 Société homologuée



Standard 8





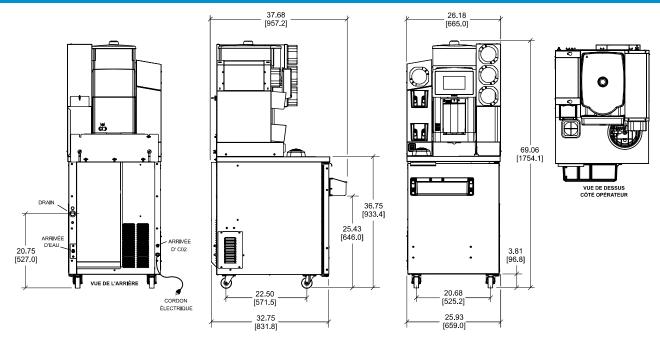

Les chiffres entre parenthèses sont en millimètres. Les dimensions decimals sont égales à +/- 1/16 pouce (1,5mm)

lb	kg
406	184,2
522	236,8
pi³	m³
56,3	1,60
po	mm
26-3/16	665
26-3/16	665
68-1/4	1733
3-13/16	97
	406 522 pi³ 56,3 po 26-3/16 26-3/16 68-1/4

Monté sur des roulettes standard

Électricité	Amp	Fourni
	total	avec cordon NEMA
115/60/1	12	5-15P
220-240/50/1	7,4	n.d.
208-230/60/1	9	n.d.

Cet appareil peut être fabriqué pour fournir d'autres caractéristiques électriques et peut recevoir d'autres approbations d'agences de réglementation. Consultez votre distributeur Taylor local pour obtenir d'autres caractéristiques électriques et d'autres approbations en fonction d'exigences électriques et d'agences de réglementation précises.

(Pour connaître l'information la plus récente sur les caractéristiques électriques et les marques d'approbation, consultez toujours l'étiquette signalétique de l'appareil.)

La recherche continue entraîne régulièrement des améliorations; ces spécifications peuvent donc changer sans préavis.

Électricité : Volt	Hz ph_			
Neutrel: □Oui □ Non	Refroidissement	□Air	□Eau	□n.d.

Spécifications

Système électrique

L'appareil nécessite une connexion électrique spécialisée. Voir le tableau technique pour connaître les exigences en matière de connexion électrique. Fabriqué avec un cordon d'alimentation. Le cordon a une longueur externe de 2,74 m (9 pi).

Système de réfrigération

Un système R404A de 1 200 btu/h.

Refroidi à l'air

La sortie d'air dans la partie supérieure arrière de l'appareil dirige l'air de sortie vers le plafond. Aucun dégagement nécessaire.

Eau

Ligne d'eau de 9,52~mm (3/8~po) avec une pression minimum de 55~PSI. Des raccords de connexion rapide sont fournis.

CO

Une pression de 90 PSI est exigée. Ligne de 9,52 mm (3/8 po). Des raccords de connexion rapide sont fournis.

Drain

Un drain de plancher est exigé. Les accessoires incluent un tuyau de drain de diamètre interne de 2,5 cm (1 po), d'une longueur de 2,44 m (8 pi). La sortie de drain se trouve à 50,8 cm (20 po) du plancher.

Le système de boissons glacées CO29 de Taylor peut être uniquement installé dans les restaurants de McDonalds Corporation.

Garantie limitée

Taylor Company garantit que chaque appareil C029 est exempt de défaut de fabrication : (a) pendant trois (3) ans, pour les pièces et la main-d'œuvre (voir la garantie/carte d'inscription) et (b) les articles qui peuvent s'user (désignés comme no « 000 » dans le manuel de Taylor) ne sont pas couverts par la garantie. Cette garantie est valide uniquement si le service de l'appareil est assuré par une entreprise de service autorisée. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter le distributeur Taylor de votre région.

Distributeur Taylor autorisé

067366FMCD