PROJECT	QUANTITY	ITEM NO

Friteuses ouverte

OFG 321 1-cuve gaz
OFG 322 2-cuves gaz
OFG 323 3-cuves gaz

Friteuse à gaz OFG 322 à 2 cuves avec contrôle Computron ™ 8000

Les friteuses ouvertes Henny Penny offrent une grande capacité de friture multi-cuves intégrées avec un fonctionnement programmable, des fonctions de gestion de l'huile et une filtration rapide et facile.

Une conception exclusive d'échange de chaleur permet au friteuse OFG de récupérer leur température très rapidement et ont obtenu le label ENERGY STAR® pour leur efficacité énergétique. Une récupération rapide se traduit par un débit plus élevé, des coûts énergétiques plus bas et une durée de vie plus longue de l'huile.

Le système de filtration intégré filtre l'huile et la retourne à la cuve en quelques minutes. Pas de pompes séparées ou de plaque, aucune huile chaude à manipuler. Une filtration fréquente prolonge la durée de vie de l'huile, améliore la qualité du produit et réduit les coûts de l'huile.

Les cuves en acier inoxydable ont une garantie de 7 ans avec le manufacturier.

Le contrôle Computron™ 8000 offre une opération automatique et programmable, ainsi que des fonctions d'économies d'énergie, de filtration et de gestion de la cuisson.

Le contrôle Computron™ 1000 offre une possibilité de programmation dans un panneau de commande numérique simple à utiliser avec un affichage LED.

Caractéristiques Standard

- Cuves robustes en acier inoxydable avec garantie de 7 ans du manufacturier
- Élément à haute efficacité avec ignition de solide
- Conception d'échange de chaleur de haute fiabilité créé pour générer une récupération rapide et des économies d'énergie
- Zone de refroidissement sous les éléments prolonge la durée de vie de l'huile
- Protection haute température
- Système de filtration intégré
  - Cuve simple / bac de filtration séquentielle
  - 2 ou 3 cuves bac de filtration
- Panier facile à enlever et remettre
- Construction en acier inoxydable pour un nettoyage rapide et une durabilité
- 4 roues robustes, dont 2 se bloque
- Computron™ 8000 (frais supplémentaires)
  - 12 cycles de cuissons programmables
  - Mode inactif
  - Mode de fonte
  - Mode "Clean-out"
  - Compensation de charge
  - Contrôle de proportion
  - Suivi de filtre personnalisable en option
  - Affichage numérique de 16 caractères avec plusieurs paramètres de langue
- Computron™ 1000
  - Programmable
  - Affichage LED Temps/Température
  - Flèches simples HAUT/BAS

Accessoires envoyés avec l'unité:

- Panier — choisir un
  - ☐ 1 panier plein grandeur par cuve
  - ☐ 2 demi panier par cuve
- 1 support de panier pour chaque cuve
- Écran de filtrage et enveloppe de filtre

Options disponibles séparément

☐ Navette de friteuse pour matières grasse
☐ Couvercle de cuve
Choisir un:
☐ Tuyau de rinçage OU
☐ Raccord direct pour disposer de l'huile

© 2008 Henny Penny Corporation, Eaton, OH 45320 USA Revisé 14-01-2020

HENNY PENNY
Engineered to Last

PROJECT	ITEM NO

Friteuses ouverte

OFG 321 1-cuve gaz
OFG 322 2-cuves gaz
OFG 323 3-cuves gaz

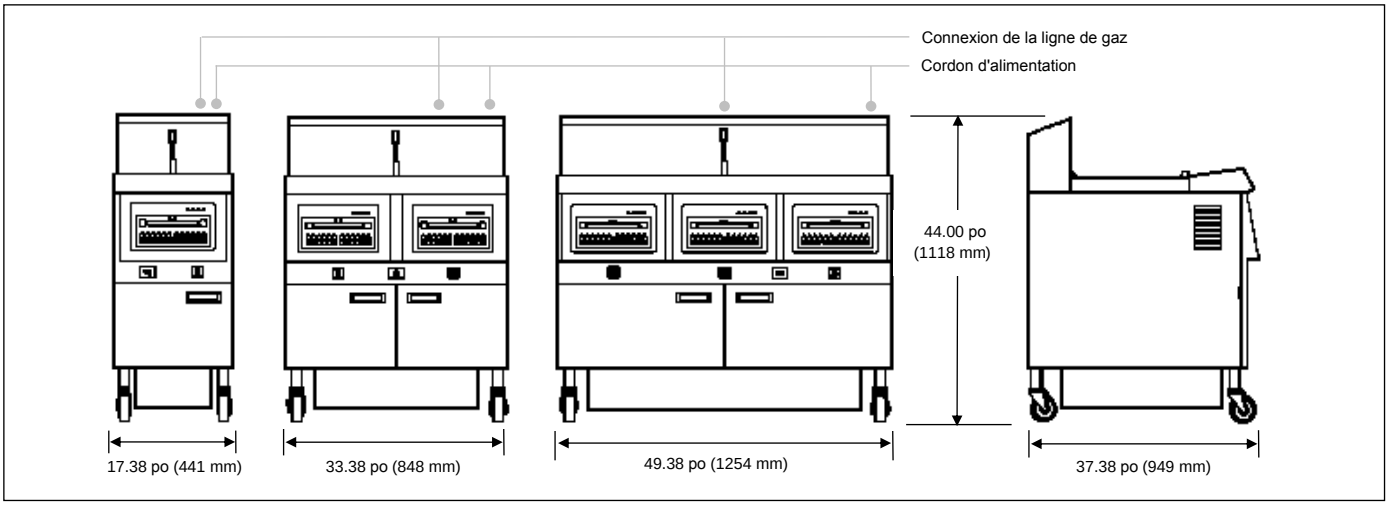

	OFG 321		OFG 322		OFG 323	
Dimensions						
Largeur	17.38 po	(441 mm)	33.38 po	(848 mm)	49.38 po	(1254 mm)
Profondeur	37.38 po	(949 mm)	37.38 po	(949 mm)	37.38 po	(949 mm))
Hauteur	44.00 po	(1118 mm)	44.00 po	(1118 mm)	44.00 po	(1118 mm)
Emballé						
Largeur	40 po	(1016 mm)	40 po	(1016 mm)	55 po	(1397 mm)
Profondeur	25 po	(635 mm)	39 po	(991 mm)	39 po	(991 mm)
Hauteur	53 po	(1346 mm)	54 po	(1372 mm)	54 po	(1372 mm)
Volume	31 pi^3	(0.86 m^3)	49 pi^3	(1.4 m^3)	67 pi^3	(1.9 m^3)
Poids	305 lb	(138 kg)	467 lb	(212 kg)	614 lb	(279 kg)

Chauffage gaz naturel ou pétrole liquide

2 éléments	4 éléments	6 éléments
85,000 BTU/hr	170,000 BTU/hr	255,000 BTU/hr
24.9 kW	49.8 kW	74.7 kW
Ligne de gaz 0.50 po	Ligne de gaz 0.75 po	Ligne de gaz 1.00 po

Capacité d'huile
65 lb ou 30 L par cuve

Dégagement Requis
Cotés 4 po (102 mm)
Arrière 4 po (102 mm)
Devant 30 po (762 mm) retirer le bac du filtre

Électricité

Volts	Phase	Hertz	kW	Amps	Fils*	Cordon & prise Non disponible pour toutes les destinations
120	1	60		12.0	2+G	Inclus
230	1	50	N/A	2.5	1NG	Non inclus*
220-240	1	50		12.0	2+G	Non inclus*

Spécifications
Fournir une friteuse au gaz OFG 321, 322, ou 323 avec système de filtration intégré.

L'unité doit comporter:

- Commande numérique simple Computron ™ 1000 OU Système de commande Computron ™ 8000 (en supplément) avec fonctionnement programmable ou manuel, affichage numérique LED, modes inactif et de fonte, compensation de charge, suivi de la filtration et historique de 7 jours
- Cuves de friture en acier inoxydable robuste avec garantie de 7 ans du manufacturier
- Cuve simple/bac de filtration séquentiel pour les friteuses à un ou plusieurs cuves OU bac de filtration à bacs multiples
- L'unité est qualifiée pour la marque ENERGY STAR®
- 4 roulettes robustes, 2 verrouillables

Certifications

*Les unités expédiées sans cordon d'alimentation ni fiche doivent avoir un cordon d'alimentation et une fiche installés sur site par un électricien qualifié.

Bazinet Taylor
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
T : 514.735.3627 F : 514.735.9860 1.888.829.5672
275, av. Saint-Sacrement, local 165, QC, QC G1N 3Y1
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

HENNY PENNY
Engineered to Last