S700

Vous souhaitez créer des expériences mémorables et personnalisées pour vos clients tout en offrant la meilleure qualité en tasse ?La machine S700 est la réponse.Elle fusionne la commodité et l'intelligence d'une machine entièrement automatique avec la passion et la créativité d'une machine à deux étapes.Avec sa technologie révolutionnaire iQFlow™ et son système à trois chaudières pour répondre à tous vos besoins en vapeur et en mousse, notre machine S700 est là pour aider les baristas à libérer tout leur potentiel créatif.Donc, si vous recherchez le meilleur mélange de créativité humaine, de compétence en matière de café, de passion et de technologie de machine à café avancée, tournez-vous vers la S700.

L'innovation devient une invitation.

UNITÉ	TASSES PAR JOUR
S700	Jusqu'à 250

Technologie révolutionnaire iQFlow™ qui extrait plus de saveur pour une qualité inégalée dans la tasse.

Bec vapeur avancé conçu pour les professionnels avec Autosteam ou Autosteam Pro.

READY FOR DIGITAL SERVICES

Franke Digital Services
Une vision claire de la performance commerciale et opérationnelle.

Données techniques

Modèles de machines

Spécifications du	**modèle**
S700	
Raccordement électrique	208 V (30A)
Dimensions	13,4 po x 33,5 po sur x 21,3 po (L x H x P)
Poids (à vide)	Env. 135 livres

L6-30R

Profil avant et dégagements de configuration standard

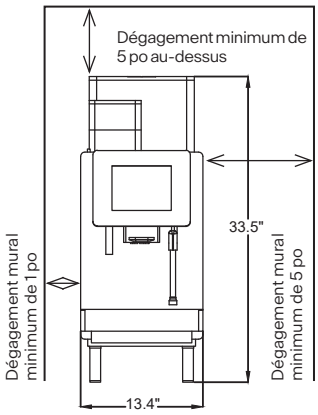

Profil latéral



Exigences en matière de connectivité des services numériques

1ère option		
Option recommandée **Ethernet/LAN**	**Exigences de connectivité Ethernet/LAN**	
Connexion internet fournie à la machine via un câble LAN/ Ethernet	MQTT	Port 8883
	NTP	Port 123
	HTTPS	Port 443
	MQTT Websockets	Port 443/ Port 444

2ème option Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer	**3ème option** Des restrictions peuvent s'appliquer
KIT de connexion cellulaire/ WiFi (Modem) Franke	**Modem/WiFi cellulaire tiers**
Mobile: APN privé (partenaire d'itinérance) 4G 2 x ports LAN pour se connecter Le modem connecte jusqu'à 2 machines Capacité Wifi sur demande	**Mobile**: Connexion cellulaire ou Wi-Fi Le client fournit un modem

Le client est responsable de toute la connectivité.

Exigences de qualité de l'eau

Arôme	Goût frais et pur, sans arôme perceptible
Couleur	transparente
Dureté totale	70 – 140 ppm (mg/l)
Dureté carbonatée	3 - 6° dH CH (dureté carbonatée) 50 – 105 ppm (mg/l)
Teneur en acide/valeur ph	6,5 – 7,5 pH
Teneur en chlore	< 0,5 mg/l
Teneur en chlore	< 30 mg/l
TDS	30 – 150 ppm (mg/l)(Solides dissous totaux)
Conductivité électrique	50 – 200 µS/cm (microsiemens)
Teneur en fer	< 0,3 mg/l
Pression de l'eau	80 – 800 kPa (0,8 – 8 bar)
Débit	> 0,1 l/sec
Température de l'eau	< 25°C

Raccordement et vidange d'eau

Raccordement à l'eau	Tuyau métallique avec écrou-raccord G3/8 po, L = 59 po

Diamètre du tuyau de vidange = 0,62 po, L - 78,7 po

Ouvertures de la goulotte des services publics et du terrain

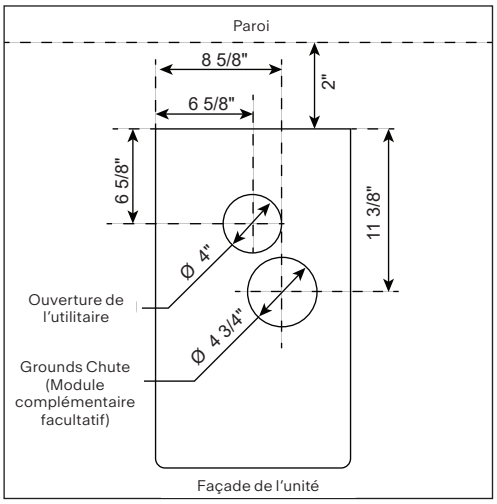

L'ELT RÉPERTORIÉ EST CONFORME À LA NORME UL STD 197 CERTIFIÉE CSA CD C22.2
NO 1093 | 123505

CONFORME À LA NORME NSF 4

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

us.coffee.franke.com