GX8

Sorbetière

Caractéristiques
La gamme Frigomat GX répond aux besoins des professionnels qui souhaitent proposer à leurs clients de la gelato fraîchement préparées. L'équipement peut être personnalisé et introduit dans des lieux existants (restaurant, café, magasin de glaces) ou configuré comme un stand indépendant proposant des glaces artisanales garanties par la qualité Frigomat.
Fabriqué en Italie par Frigomat pour assurer la qualité de l'équipement et la technologie Italienne pour servir de la gelato, crème glacée, ou desserts glacées. Ces machines sont des outils innovants et simples pour produire, présenter et vendre *un produit toujours frais, fabriqué sous les yeux des clients !*

Cylindres à double fonction
Huit cylindres verticaux indépendants pour une flexibilité maximale d'utilisation. La quantité de mélange pour chaque lot est de 2,5 litres (2,5 pintes).
Les cylindres disposent d'une fonction "Entreposage & Affichage" et sont équipés de commandes électroniques pour maintenir le produit à la bonne température et prêt à être servi.

Performances et consommation d'énergie
Gestion automatique du fonctionnement alterné des cylindres, visant à optimiser les performances de production et la réduction de la consommation d'énergie et d'eau.
Fonction "entreposage de nuit" pour maintenir le produit pendant de longues pauses avec une économie d'énergie considérable.

Simplicité d'utilisation
Le système est extrêmement facile à utiliser, simple à nettoyer et à entretenir.
7 Programmes électroniques pour la congélation et la conservation de la glace fraîche.
Les batteurs en acier sont dotés de lames de grattoir amovibles pour un lavage facile.
Les unités sont équipées d'un tuyau de douche et l'eau de nettoyage s'écoule directement des cylindres.

Couvercle : pratique et sûr
Le couvercle est transparent pour une inspection facile du produit pendant le cycle de congélation. Il est doté d'un système de sécurité à aimant dans le couvercle qui arrête l'agitation lors de l'ouverture du couvercle. Ce système permet à l'opérateur de travailler en toute sécurité et la possibilité d'ajouter des morceaux durs - noix, amandes, pistaches, raisins secs et chocolat pour la saveur "stracciatella" - pendant le cycle de congélation.

Innovative
Des spatules dédiées (**brevetées**) qui, grâce à un système pratique de libération rapide, établissent une nouvelle norme d'hygiène, protégeant le produit contre toutes sortes de contaminations. La partie de la cuillère en contact avec la glace reste à une température négative dans la zone du cylindre de congélation, protégée par le couvercle transparent en dôme. La poignée reste en dehors de la zone alimentaire, à température ambiante, dans la position définie pour un impact visuel du banc extrêmement rangé.

Frigomat srl
Via 1°Maggio,28 – 26862 Guardamiglio (Lo), ITALY
Phone +39 0377-415011, Fax +39 0377-451079
www.frigomat.com
e-mail: info@frigomat.com

TÜV SÜD ISO 9001
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008
Numero Certificato 50 100 5650

GX8

GX8 Sorbetière

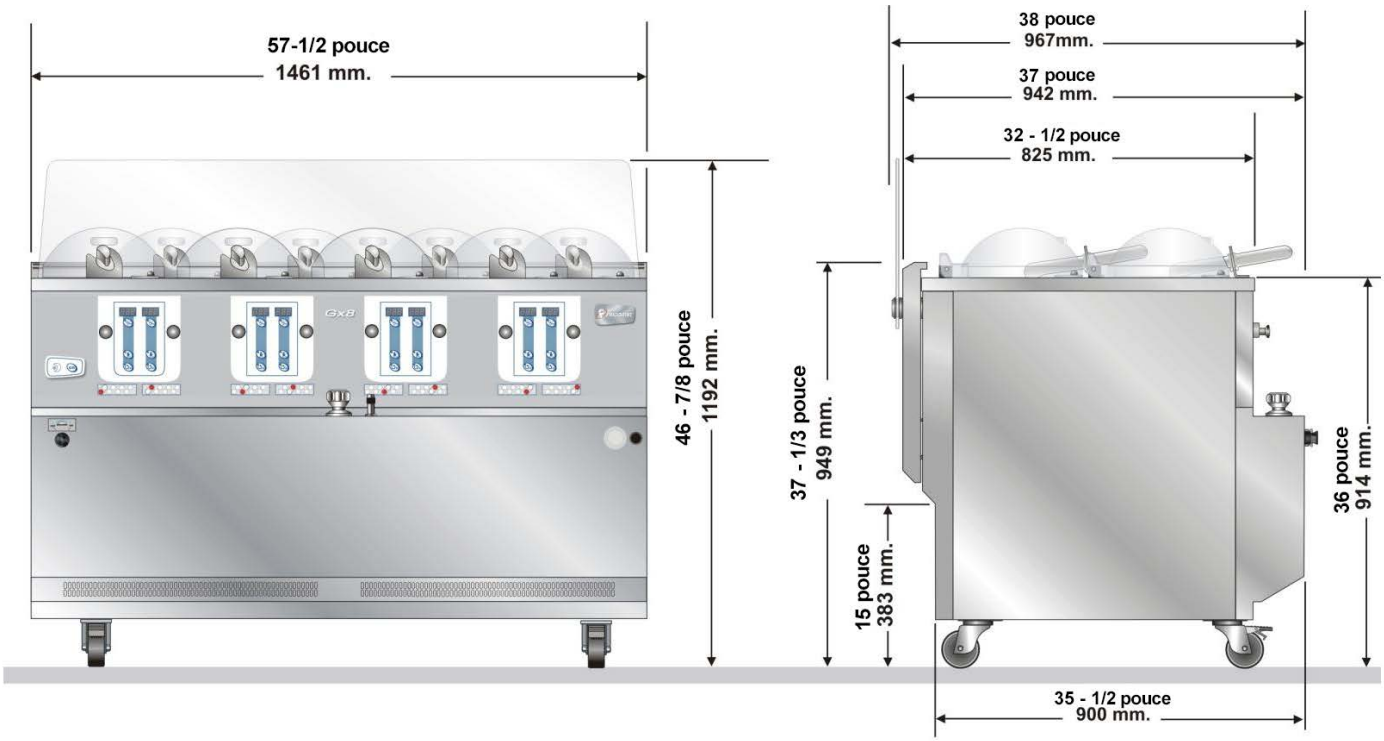

Poids	lbs.	kgs.
Net	1201	545
Emballé	1344	610
Volume de transport	**pi. cu.**	**m. cu.**
Emballé	63.5	1.80

Dimensions	po.	mm.
Largeur	57-1/2	1461
Profondeur	35-1/2	900
Hauteur	36	914

Dégagement du comptoir : 3-1/8" monté sur des pattes standard.

Électricité	Taille max. des fusibles	Amps	kW
220/60/3 Eau	T32	20	7.2

(Pour des informations électriques exactes, reportez-vous toujours à l'étiquette de données de l'unité.)

Bidding Specs	
Electrical: Volt_____ Hz_____ ph_____	
Neutral: □Yes □No	**Cooling**: □ Air □ Water □ NA
Options:_____	

Spécifications

Électricité
Une connexion électrique dédiée est nécessaire. Voir le tableau électrique pour les exigences électriques appropriées. Fabriqué pour être connecté en permanence. Consultez votre distributeur Frigomat local pour les spécifications du cordon et de la prise, comme le permettent les codes locaux.

Cylindre de Congélation
Huit, 6 litre (6.3 pinte).

Moteur de batteur
Huit, 550 W (3/4 HP).

Système de Réfrigération
Quatre, environ 1125 W. R404A
(@ - 23.3°C evap. / + 45°C cond.)

Refroidit à l'eau
Connexions du drain pour l'eau dans le bas 1/2" MPT.

Accessoires
Déflecteur d'air.
Verre de protection.

La recherche continue aboutit à des améliorations constantes; par conséquent, ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.