TAYLOR® by FRIGOMAT

T5S (C122)

Turbine Horizontale

T5S

Caractéristique
C122, une machine professionnelle pour produire des desserts de haute qualité en petites quantités avec un investissement réduit. Fabriqué en Italie par Frigomat pour assurer la qualité de l'équipement et la technologie Italienne pour servir de la gelato, crème glacée, ou desserts glacées.

Contrôle électronique : Cycles automatiques et semi-automatiques
Six programmes de congélation :

- cycle de congélation automatique pour atteindre la consistance idéale selon le type et la quantité de mélange introduit ;
- cycle de congélation automatique "PLUS" pour des niveaux de consistance plus élevés ;
- cycle de congélation semi-automatique avec réglage du temps ;
- cycle de congélation semi-automatique avec réglage de consistance;
- cycle slush avec réglage de consistance et agitation continue ;
- cycle slush avec mise à l'heure et agitation cyclique.

Préservation automatique de la consistance à la fin de chaque cycle.

Haute Précision
L'IES électronique dispose d'un nouveau système de contrôle de la cohérence, qui améliore encore la précision dans les différentes conditions de travail.

Production variable
Grande flexibilité de production (de 2 à 2.7 litres de mélange liquide), grâce au contrôle automatique qui gère le cycle de congélation en fonction du type et de la quantité de mélange.

Efficacité
Batteur en acier avec racleurs flexibles amovibles.

Sécurité
Porte en acier monobloc avec double sécurité sur l'ouverture de la grille et de la porte elle-même. Lors de l'ouverture de la grille et/ou la porte, le batteur arrête pour éviter tout accident. La porte comporte une grille supplémentaire sur le trou d'éjection afin d'éviter toutes blessures.
La machine dispose d'un panneau à de configuration à basse tension.

Installation facile
La taille compacte et la tension monophasée de la machine la rendent idéale pour n'importe quel endroit.

INTERTEK ETL CM C SANITATION LISTED US

INTERTEK ETL CM C LISTED US

3174126

Frigomat srl
Via 1°Maggio,28 – 26862 Guardamiglio (Lo), ITALY
Phone +39 0377-415011, Fax +39 0377-451079
www.frigomat.com
e-mail: info@frigomat.com

ABS & Taylor Enterprises, Inc.
5002 West 123rd Street, Alsip, Illinois 60803
Phone: 1-708-233-1472, Fax: 1-708-233-1467
www.absandtaylor.com
e-mail: info@absandtaylor.com

FRIGOMAT MADE IN ITALY

T5S

T5S(C122) Turbine Horizontale

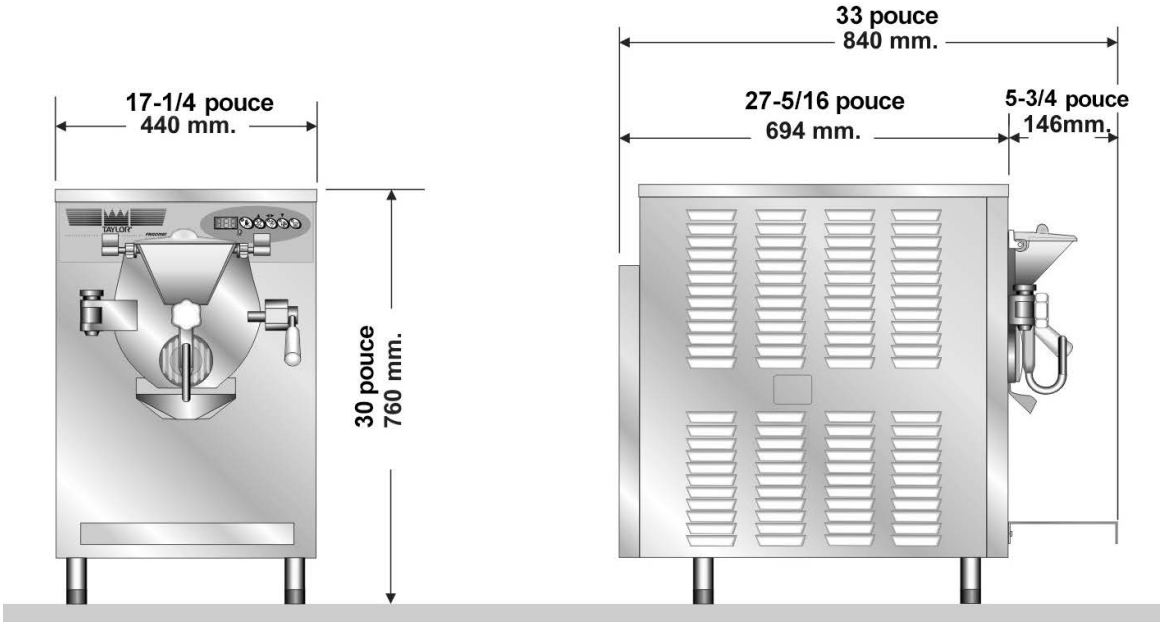

Poids	lbs.	kgs.
Net	315	143
Emballé	377	171
Volume de Transport	**cu. ft.**	**cu. m.**
Emballé	16.4	0.46

Dimensions	in.	mm.
Largeur	17-1/4	440
Profondeur	33	840
Hauteur	30	760

Dégagement du comptoir : 4" monté sur pattes standard.

Électricité	Taille max. de fusible	Intensité minimale du circuit	Poles (P) Fils (W)
208-230/60/1	25	20	2P 3W

(Pour des informations électriques exactes, reportez-vous toujours à l'étiquette de données de l'unité)

Spécifications

Électricité
Une connexion électrique dédiée est nécessaire. Voir le tableau électrique pour les exigences électriques appropriées. Fabriqué pour être connecté en permanence. Consultez votre distributeur Taylor local pour les spécifications du cordon et de la prise, comme le permettent les codes locaux.

Cylindre de congélation
Un, 8.5 litres

Moteur de Batteur
Un, 1,5 HP.

Système de Réfrigération
Un, environ 11.500 BTU/hr. R404A
(Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé)

Refroidi à l'air
Minimum 6" des deux côtés et 12" à l'arrière. Un dégagement d'air minimum doit être respecté pour assurer un débit d'air adéquat pour des performances optimales.

Bidding Specs
Electrical: Volt_____ Hz_____ ph_____
Neutral: □Yes □No | **Cooling**: □ Air □ Water □ NA
Options:_____

La recherche continue aboutit à des améliorations constantes; par conséquent, ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

TAYLOR® by FRIGOMAT

ABS & Taylor Enterprises, Inc.
5002 West 123rd Street, Alsip, Illinois 60803
Phone: 1-708-233-1472, Fax: 1-708-233-1467
www.absandtaylor.com
e-mail: info@absandtaylor.com

FRIGOMAT
ISO 9001:2000
Registered Firm