TAYLOR® by FRIGOMAT

C118

Titan 3 (C118)

Turbine horizontale

Caractéristiques
La C118 est le résultat de plus de 45 ans d'expérience dans la fabrication d'équipements pour glaces/glaces. Une machine technologiquement avancée pour les professionnels souhaitant produire des desserts de haute qualité en plus grande quantité avec une efficacité maximale. Fabriqué en Italie par Frigomat pour assurer la qualité de l'équipement et la technologie Italienne pour servir de la gelato, crème glacée, ou desserts glacées.

Contrôle électronique : Cycles automatiques et semi-automatiques
Quatre programmes de congélation :

- cycle de congélation automatique pour atteindre la consistance idéale selon le type et la quantité de mélange introduit ;
- cycle de congélation semi-automatique avec réglage de consistance;
- cycle de slush avec réglage de consistance et agitation continue;
- cycle slush avec réglage du temps et agitation cyclique.

Préservation automatique de la consistance à la fin de chaque cycle.

Haute Précision
L'IES électronique dispose d'un nouveau système de contrôle de la cohérence, qui améliore encore la précision dans les différentes conditions de travail.

Production variable
Grande flexibilité de production (de 2 à 6.3 litres de mélange liquide), grâce au contrôle automatique qui gère le cycle de congélation en fonction du type et de la quantité de mélange.

Efficacité
Grande efficacité du cylindre de congélation grâce à la technologie de gaz à expansion directe, ainsi que des batteurs en acier à racleur souple amovibles.

Batteur à deux vitesses
Le batteur a deux vitesses : standard pour la production et haute vitesse pour l'extraction avec option "extra chill" lors de l'éjection pour maintenir la meilleure consistance du produit.

Sécurité
Porte en acier monobloc avec double sécurité sur l'ouverture de la grille et de la porte elle-même. Lors de l'ouverture de la grille et/ou la porte, le batteur arrête pour éviter tout accident. La porte comporte une grille supplémentaire sur le trou d'éjection afin d'éviter toutes blessures.
La machine dispose d'un panneau à de configuration à basse tension.

Nettoyage et fonctionnement faciles
Un robinet de rinçage s'insère directement dans le panneau avant situé à côté de la porte.
La grande étagère avec patin antidérapant est très pratique pour l'opérateur.

INTERTEK ETL CM C SANITATION LISTED US

INTERTEK ETL CM C LISTED US

3174126

Frigomat srl
Via 1°Maggio,28 – 26862 Guardamiglio (Lo), ITALY
Phone +39 0377-415011, Fax +39 0377-451079
www.frigomat.com
e-mail: info@frigomat.com

ABS & Taylor Enterprises, Inc.
5002 West 123rd Street, Alsip, Illinois 60803
Phone: 1-708-233-1472, Fax: 1-708-233-1467
www.absandtaylor.com
e-mail: info@absandtaylor.com

FRIGOMAT MADE IN ITALY

C118

Titan 3 (C118) Turbine Horizontale

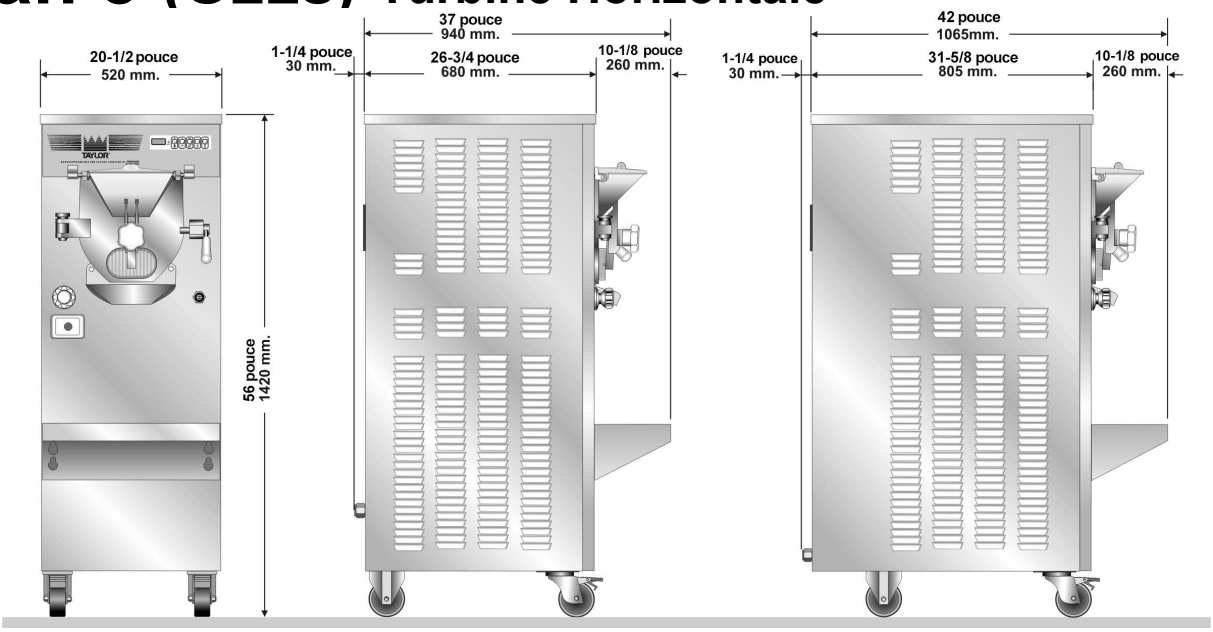

Poids	lbs.	kgs.
Refroidi à l'air - Net	606	275
Refroidi à l'air - Emballé	727	330
Refroidi à l'eau - Net	540	245
Refroidi à l'eau - Emballé	661	300
Volume de Transport	**pi. cu.**	**m. cu.**
Refroidi à l'air	26.4	0.75
Refroidi à l'eau	22.2	0.63

Dimensions	po.	mm.
Largeur	20-1/2	520
Profondeur refroidie à l'eau	37	940
Profondeur refroidie à l'air	42	1065
Hauteur	56	1420

Dégagement du comptoir : 5" monté sur roulettes standard.

Électricité	Taille max. de fusible	Intensité minimale du circuit	Poles (P) Fils (W)
208-230/60/3 Air	35	28	3P 4W
208-230/60/3 Eau	35	28	3P 4W

(Pour de l'information précise sur l'électricité, toujours vous référez à l'étiquette sur l'unité)

Bidding Specs

Electrical: Volt_____ Hz_____ ph_____

Neutral: □Yes □No | **Cooling**: □ Air □ Water □ NA

Options:_____

Spécifications

Électricité
Une connexion électrique dédiée est nécessaire. Voir le tableau électrique pour les exigences électriques appropriées. Fabriqué pour être connecté en permanence. Consultez votre distributeur Taylor local pour les spécifications du cordon et de la prise, comme le permettent les codes locaux.

Cylindre de congélation
Un, 12.4 litres.

Moteur de Batteur
Un moteur de batteur à deux vitesses 2,5 HP à basse vitesse, 4,0 HP à haute vitesse.

Système de réfrigération
Un, environ 16.500 BTU/hre. R404A
(Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé)

Refroidi à l'air
Minimum 6" des deux côtés et 12" à l'arrière. Des dégagements d'air minimaux doivent être respectés pour assurer un débit d'air adéquat pour des performances optimales..

Refroidi à l'eau
Connexions du drain pour l'eau dans le bas 1/2" MPT.

La recherche continue aboutit à des améliorations constantes; par conséquent, ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

TAYLOR® by FRIGOMAT

ABS & Taylor Enterprises, Inc.
5002 West 123rd Street, Alsip, Illinois 60803
Phone: 1-708-233-1472, Fax: 1-708-233-1467
www.absandtaylor.com
e-mail: info@absandtaylor.com

FRIGOMAT
ISO 9001:2000
Registered Firm