PROJECT	QUANTITY	ITEM NO

Armoire de maintien chauffée

HHC 900 Pleine grandeur

Armoire chauffante HHC 900 pleine grandeur avec minuterie décroissante

Les armoires chauffantes Henny Penny gardent les aliments chauds en sécurité et appétissants avant de les servir.

Les armoires de maintien de la série 900 ont été développées pour contenir de grandes quantités de poulet frit sous pression pendant de longues périodes sans sacrifier la fraîcheur ou la présentation. La clé est un chauffage uniforme et une circulation constante. Les ventilateurs doubles et les supports latéraux ventilés permettent à l'air chaud et humide de circuler uniformément dans l'armoire. Cela permet de garder pratiquement n'importe quel élément de menu chaud et savoureux jusqu'au moment de servir, et se traduit par une meilleure qualité des aliments avec moins de déchets tout au long de la journée.

Les armoires de maintien Henny Penny améliorent également l'utilisation de l'équipement et de la main-d'œuvre. Avec une capacité de conservation appropriée, les opérateurs de services alimentaires peuvent cuisiner en quantité avant les périodes de pointe et de servir directement à partir de l'armoire de maintien.

Le HHC 900 est une armoire de maintien mobile de grande taille, à grand volume, avec deux portes et un seul panneau de commande. La minuterie décroissante (CDT) disponible vous permet de programmer des temps de conservation individuels pour différents articles. L'affichage à haute visibilité du temps restant et le signal d'alerte de la minuterie permettent aux employés de surveiller l'attente tout en accomplissant d'autres tâches.

L'armoire entièrement isolée et les portes hermétiques vous aident à profiter des avantages d'une tenue de haute qualité tout en utilisant très peu d'énergie. De nombreux opérateurs constatent une nette réduction des coûts énergétiques globaux de la cuisine.

Le retrait partiel du bac, les portes à fermeture automatique et les fermetures magnétiques contribuent à un flux de travail pratique et à des économies d'énergie.

Standard Features

- Choix d'un module de minuterie décroissante ou électromécanique
- La minuterie décroissante comprend 13 minuteries programmables indépendantes avec :
  - Commutateur unique marche/arrêt/ abandon, commande manuelle et mémoire de mise hors tension
  - Affichage numérique constant de la température
  - Temps de fonctionnement et points de consigne de température séparés
  - Signal d'alerte de la minuterie
  - Étalonnage de la sonde alimentaire
- Les commandes électromécaniques sont dotées d'un thermostat de contrôle de la chaleur, d'un thermomètre à cadran, d'un voyant marche/arrêt et d'un voyant de température de cycle
- Double moteurs de ventilateurs
- Supports latéraux ventilés
- Portes, parois latérales et module de commande entièrement isolés
- Joint de porte sur tout le périmètre
- Retrait partiel du bac pour un chargement et un déchargement pratiques
- Les portes escamotables à fermeture automatique restent ouvertes au-delà de 90 degrés
- Loquet de porte magnétique et charnières plaquées robustes
- Conduits d'air amovibles pour un nettoyage facile
- Construction en acier inoxydable pour un nettoyage facile et une longue durée de vie
- 4 roulettes 5 po (127 mm), 2 verrouillables

Veuillez spécifier la configuration souhaitée

Accès

☐ Arrière Solide

☐ Passe-Plat

Charnière

☐ Droite ☐ Avant ☐ Arrière

☐ Gauche ☐ Avant ☐ Arrière

Style de Porte

☐ Acier inoxydable

☐ Devant ☐ Arrière ☐ Dessus ☐ Dessous

☐ Verre

☐ Devant ☐ Arrière ☐ Dessus ☐ Dessous

Contrôle

☐ 13 CDT

☐ Électromécanique

☐ Module ventilé

Glissières (Voir Capacité à l'arrière)

☐ 8 ☐ 10 ☐ 13/14 ☐ 15

☐ Bac d'eau

☐ APPROVED	☐ APPROVED AS NOTED	☐ RESUBMIT
AUTHORIZED SIGNATURE	DATE	

HENNY PENNY
Engineered to Last

© 2006 Henny Penny Corporation, Eaton, OH 45320 USA Revised 2021-09-27

PROJECT	ITEM NO

Armoire de maintien chauffée

HHC 900 Pleine grandeur

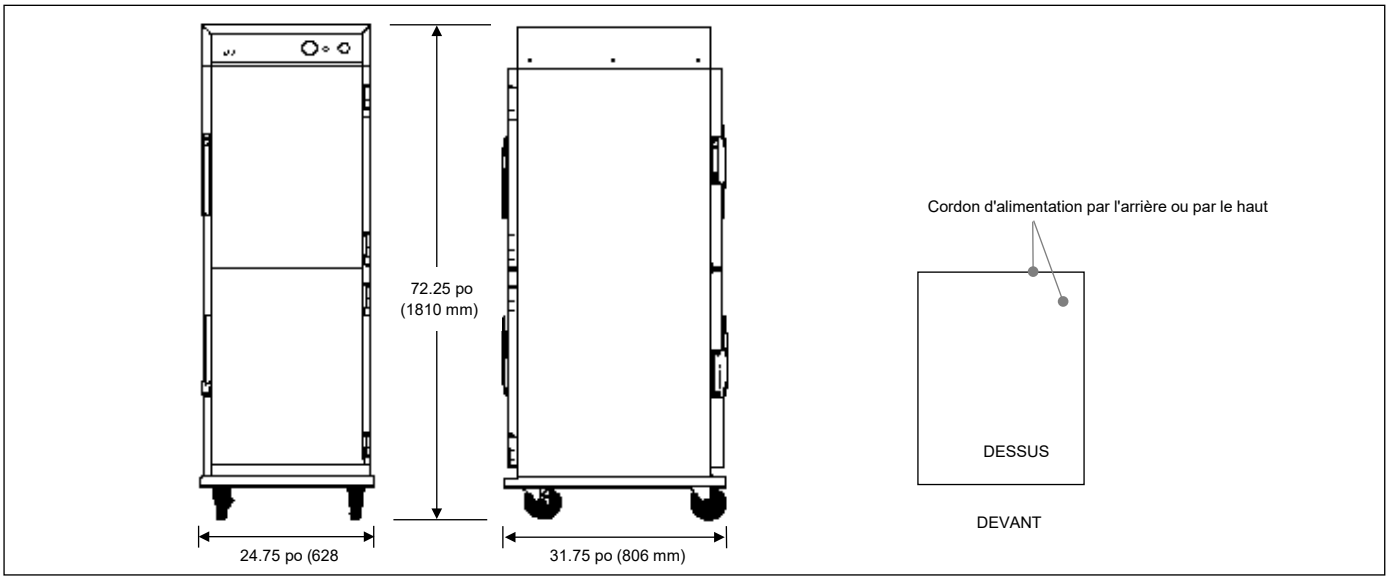

Dimensions

Hauteur	72.25 po	(1810 mm)
Largeur	24.75 po	(628 mm)
Profondeur	31.75 po	(806 mm)

Emballé

Longueur	75 po	(1900 mm)
Profondeur	36 po	(900 mm)
Hauteur	31 po	(790 mm)
Volume	48 pi^3	(1.4 m^3)
Poids	372 lb	(169 kg)

Dégagement requis

Côtés	1.50 po	(38 mm)
Arrière	1.50 po	(38 mm)
Dessus	1.50 po	(38 mm)

Chauffage

Thermostat 160°– 210°F (71°– 99°C)

Humidité

Bac à eau en option 1,0 gal (3,8 L)

Capacité

Plateau de cuisson pleine grandeur 18 x 26 po (457 x 660 mm)

Veuillez spécifier la configuration :

- ☐ 8 plateaux
- ☐ 10 plateaux sur des centres de 4,88 po (124 mm)
- ☐ 13 plateaux sur des centres de (95 mm)
- ☐ 14 plateaux sur des centres de 3,75 po (95 mm) sans bac à eau
- ☐ 15 plateaux sur des centres de 3,25 po (83 mm)

Spécifications

Fournir une armoire de maintien pleine grandeur modèle HHC 900 conçue pour maintenir les aliments chauds dans des conditions de qualité à des températures sûres pendant de longues périodes. L'unité comprendra :

- 13 commandes de compte à rebours ou commandes électromécaniques
- Glissières pour 13 plateaux pleine grandeur sur des centres de 3,75 po (95 mm)
- Construction en acier inoxydable de qualité 300
- Circulation complète de l'armoire avec deux moteurs de ventilateur robustes et des supports latéraux ventilés amovibles
- Joint de porte périphérique, parois latérales entièrement isolées et module de commande
- 4 roulettes robustes, 2 verrouillables

Électricité

Volts	Phase	Hertz	kW	Amps	Fils*
Contrôle CDT					
120	1	50 ou60	2.09	17.4	2+G
208	1	50 ou60	2.09	10.0	2+G
230	1	50	1.96	8.5	1NG
240	1	50 ou60	2.09	8.7	2+G
240	1	50 ou60	3.09	12.8	2+G
Contrôle électromécanique					
100	1	50 ou60	2.09	20.0	2+G
120	1	60	2.09	16.2	2+G
208	1	60	2.09	10.0	2+G
230	1	50	1.96	8.5	1NG
240	1	50 ou60	2.09	8.7	2+G
240	1	50 ou60	3.09	12.8	2+G

Cordon et Prise
Non disponible pour toutes les destinations

US 120 V

NEMA 5-20P
droit ou à angle droit

Canada 120 V

NEMA 5-30P

NEMA L5-20P
verrou tournant

US 208 V, 240 V

NEMA 6-20P

Certifications

*Les appareils expédiés sans cordon d'alimentation ni prise doivent avoir un cordon d'alimentation et une prise installés sur place par un électricien qualifié.

L'amélioration continue des produits peut être sujette à des modifications des spécifications sans préavis.

Bazinet Taylor
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
T : 514.735.3627 F : 514.735.9860 1.888.829.5672
275, av. Saint-Sacrement, local 165, QC, QC G1N
3Y1 T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

HENNY PENNY
Engineered to Last