PROJECT	QUANTITY	ITEM NO

Armoire de maintien *SmartHold*® **HHC 980** Pleine grandeur

avec contrôle automatique de l'humidité

Armoire de maintien pleine grandeur HHC 980 *SmartHold* avec contrôle automatique de l'humidité

Les armoires de maintien humidifiées *SmartHold* créent et maintiennent des conditions idéales pour conserver une grande variété d'aliments chauds pendant de longues périodes avant de servir.

Le système de contrôle automatique de l'humidité breveté SmartHold relie la chaleur du bac à eau, les ventilateurs et la ventilation. Ce contrôle en boucle fermée mesure et maintient automatiquement des niveaux d'humidité précis par incréments d'un pour cent de 10% à 90% d'humidité relative.

Avec un contrôle d'humidité aussi précis, les opérateurs peuvent conserver pratiquement n'importe quel type de nourriture pendant des périodes de temps exceptionnellement longues sans sacrifier la fraîcheur ou la présentation. Cela se traduit par une meilleure qualité des aliments et moins de déchets tout au long de la journée.

Des temps de maintien plus longs vous permettent de cuisiner en plus grande quantité pendant les heures creuses et de toujours servir de délicieux aliments qui ressemblent et ont le goût comme s'ils étaient fraîchement préparés. Les articles traditionnels «difficiles à tenir» comme la pizza peuvent être conservés deux fois plus longtemps que dans la plupart des armoires.

Le *SmartHold* HHC 980 vous donne le contrôle pour tenir à des températures plus basses, aussi basses que 140 ° F (60 ° C). Idéal pour les articles délicats comme le poisson poché, les œufs, les pommes de terre au four et le riz. Et avec la fonction de remplissage automatique, le bac d'eau n'est jamais bas.

L'armoire entièrement isolée et les portes hermétiques étanches contribuent à un fonctionnement économe en énergie. La génération d'humidité à réponse rapide aide à maintenir une humidité et une qualité des aliments précises. Les portes à fermeture automatique offrent un flux de travail plus efficace.

Les opérateurs peuvent choisir parmi deux styles de glissières différentes pour mieux correspondre à leur application.

Caractéristiques Standard

- Contrôle breveté de l'humidité en boucle fermée:
  - Maintient tout niveau d'humidité entre 10% et 90% HR
  - Système d'auto-diagnostic
  - Facile à nettoyer et à entretenir
- Affichage constant d'humidité / température
- Points de consigne humidité / température séparés
- Plage de maintien inférieure: 140 ° (60 ° C)
- Bac à eau chauffant encastré en acier inoxydable de 3 gal (11,4 L)
- Remplissage d'eau automatique
- Voyant d'avertissement niveau d'eau
- Signal d'alerte de minuterie
- Génération d'humidité à réponse rapide
- Deux moteurs de ventilateur
- Supports latéraux ventilés
- Porte, parois latérales et module de commande entièrement isolés
- Joint de porte périmétrique
- 10 glissières, choix du profil L ou C
- Enlèvement partiel des bacs pour un chargement et un déchargement pratiques (profil C, uniquement)
- La porte à fermeture automatique et relevable reste ouverte au-delà de 90 degrés
- Loquet de porte magnétique et charnières plaquées robustes
- Construction en acier inoxydable pour un nettoyage facile et une longue durée de vie
- 4 roulettes, 5 po (127 mm), 2 verrouillables
- Raccord de vidange de tuyau en option

Veuillez spécifier la configuration souhaitée

Portes
- ☐ Acier inoxydable
- ☐ Vitre à double panneau

Charnières de porte
- ☐ Droite
- ☐ Gauche

Glissière (voir endos)
- ☐ 10 profil-L
- ☐ 10 profil-C

Style
- ☐ Passe-plat
- ☐ Arrière solide

© 2006 Henny Penny Corporation, Eaton, OH 45320 USA Revisé 20-12-2019

HENNY PENNY
Engineered to Last

PROJECT	ITEM NO

Armoire de maintien *SmartHold*® **HHC 980** Pleine grandeur

avec contrôle automatique de l'humidité

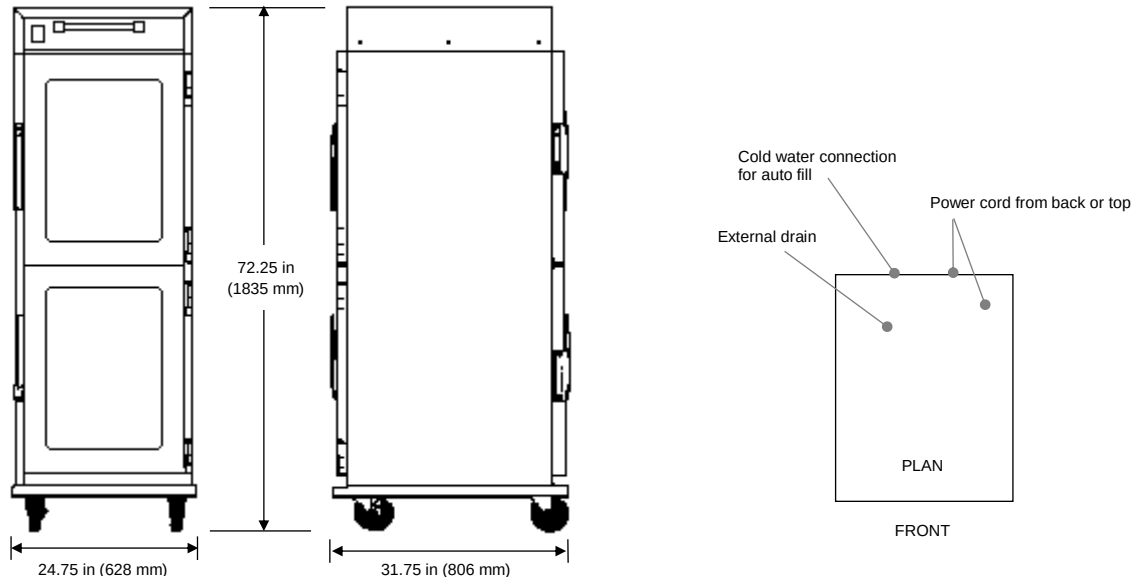

Dimensions

Hauteur	72.25 po	(1835 mm)
Largeur	24.75 po	(628 mm)
Profondeur	31.75 po	(806 mm)

Emballé

Largeur	75 po	(1900 mm)
Profondeur	36 po	(900 mm)
Hauteur	31 po	(790 mm)
Volume	48 pi^3	(1.4 m^3)
Poids	367 lb	(167 kg)

Dégagement Requis

Côtés	1.50 po	(38 mm)
Arrière	1.50 po	(38 mm)
Dessus	1.50 po	(38 mm)

Chauffage
140°– 210°F (60°– 99°C)

Humidité
Arrêt/Marche 10%–90% RH
Bac à eau 3,0 gal (11,4 L)
2,0 gal (7,6 L) pour une utilisation opérationnelle
0,25 po connexion pour le remplissage automatique
Connexion de vidange externe

Capacity
Tôles pleine grandeur 18 x 26 po (457 x 660 mm) 10 glissières avec 4.88 po (124 mm) d'espacements
Veuillez spécifier la configuration:

☐ Profil-L
☐ Profil-C

Spécifications de l'offre
Fournir une armoire de maintien humidifiée *SmartHold* modèle HHC 980 pleine grandeur conçue pour conserver les aliments chauds dans des conditions de qualité à des températures sûres pendant de longues périodes de temps .

L'unité comprendra :

- Un système de contrôle breveté en boucle fermée pour réguler des températures et des niveaux d'humidité précis: Limite de température inférieure 140 ° F (60 ° C) dans la plage de maintien normale
- Bac à eau chauffant encastré en acier inoxydable de 3 gal (11,4 L)
- Choix de glissières de profils L ou C
- Construction en acier inoxydable de qualité 300
- Circulation complète de l'armoire avec deux moteurs de ventilateur robustes et des supports latéraux ventilés
- Joint de porte périmétrique, parois latérales entièrement isolées et module de commande
- 4 roulettes robustes, 2 verrouillables

Électricité

Volts	Phase	Hertz	kW	Amps	Fils*
120	1	50/60	2.88	24.0	2+G
120	1	50/60	2.68	22.3	2+G
208	1	50/60	2.88	13.8	2+G
240	1	50/60	2.88	12.0	2+G
240	1	50/60	2.68	11.2	2+G
220-240	1	50/60	2.80	11.6	1NG

Cordon & Fiche
Non disponible pour toutes destinations

Inclus pour les É-U et le Canada

120 V low

NEMA 5-20P

120 V high

NEMA-5-30P

240 V bas

NEMA 6-15P

208 V haut

NEMA 6-20P

Certifications

* Les unités expédiées sans cordon d'alimentation ni fiche doivent avoir un cordon d'alimentation et une fiche installés sur site par un électricien qualifié.

Bazinet Taylor
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
T : 514.735.3627 F : 514.735.9860 1.888.829.5672
275, av. Saint-Sacrement, local 165, QC, QC G1N 3Y1
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

HENNY PENNY
Engineered to Last