Item No. _____

341

Unité de réfrigération pour breuvage non gazéifié

Une saveur

Caractéristiques

Variez votre menu en offrant des "smoothies" ou cocktails glacés, des jus de fruits, cafés, cappuccinos et thés, tous servis à la consistance désirée.

Cylindre de réfrigération
Un, 7 pintes (6.6 litres)

Trémie à mélange
Une, 20 pintes (18.9 litres). En option, trémie réfrigérée approuvée pour les produits laitiers.

Voyant lumineux
Un voyant lumineux avise l'utilisateur d'ajouter du mélange.

Contrôle de consistance automatique
Le contrôle de viscosité spécialement conçu maintient automatiquement la qualité supérieure du produit. Le contrôle ajustable permet à l'utilisateur de servir une grande variété de breuvages glacés à la consistance désirée.

Deux roulettes verrouillables
Les roulettes avant ont une fonction de verrouillage pour que les opérateurs maintiennent l'équipement en place. Les roulettes verrouillables peuvent être libérées pour déplacer l'équipement pour le nettoyage.

750 N. Blackhawk Blvd. Rockton, Illinois 61072
800-255-0626
Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000
www.taylor-company.com
info@taylor-company.com

ISO 9001:2015
Registered Firm

Standard 6

LISTED
SA2650

Selected 50/60 Hz. Models

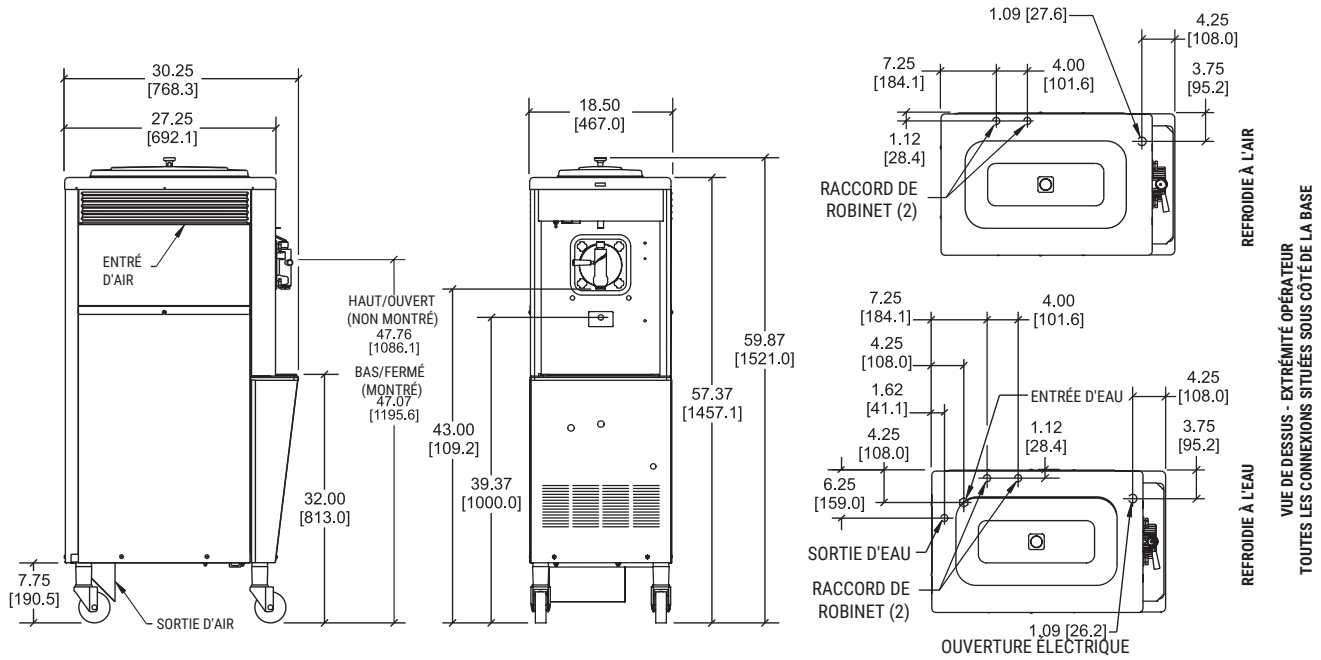

LES CHIFFRES ENTRE CROCHETS SONT EN MILLIMÈTRES. LES DIMENSIONS DÉCIMALES ET FRACTIONNAIRES SONT ÉGALES À PLUS OU MOINS 1/16 POUCE (1.5MM)

Poids	**lbs.**	**kgs.**
Net	394	178.8
Emballée	434	197.0
**Pour référence seulement*		
	pi. cu.	**m. cu.**
Volume	35.4	1.01
Dimensions	**po.**	**mm.**
Largeur	18-1/2	467
Profondeur	30-1/4	769
Hauteur	59-7/8	1521
Dégagement au sol	7-3/4	191
** Monté sur roulettes standard*		

Électricité	**Capacité maximum des fusibles**	**Courant admissible minimum du circuit**	**Poles (P) Fils (W)**
115/60/1 Air	40	28	2P 3W
208-230/60/1 Air	15	12	2P 3W

Cet appareil peut être fabriqué avec d'autres caractéristiques électriques et peut avoir des approbations d'agences réglementaires supplémentaires. Consultez le distributeur Taylor local pour les autres caractéristiques électriques et les approbations d'agence en fonction des exigences électriques et nationales spécifiques. **(Pour les informations électriques exactes, les marques d'homologation et la réfrigération, reportez-vous toujours à l'étiquette de données de l'unité.)**

La recherche continue entraîne des améliorations constantes; par conséquent, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Spécifications

Électricité: Volt _____ Hz _____ ph _____

Neutre: ☐Oui ☐Non Refroidissement: ☐ **Air** ☐ **Eau** ☐ **ND**

Options: _____

Toutes les options peuvent ne pas être disponibles en combinaison avec d'autres ou avec toutes les configurations électriques ou de refroidissement. Veuillez consulter votre distributeur Taylor local.

Spécifications

Électricité

Une connexion électrique dédiée est requise. Consultez le tableau électrique pour connaître les exigences électriques appropriées. Fabriqué pour être connecté en permanence. Consultez votre distributeur Taylor local pour les spécifications du cordon et de la prise, conformément aux codes locaux.

Moteur de batteur

Un, 1/4 hp.

Système de Réfrigération

Un, 7,500 BTU/hr. R449A.
(Les BTU peuvent varier en fonction du compresseur utilisé.)

Refroidie à l'air

Minimum 3 ”(76 mm) sur tous les côtés. Installez le déflecteur fourni pour empêcher la recirculation de l'air chaud. Les dégagements d'air minimum doivent être respectés pour assurer une circulation d'air adéquate pour des performances optimales.

Accessoires

- Systèmes de remplissage automatique à distance
- Supports et contenants à sirops

Authorized Taylor Distributor

Bazinet Taylor Depuis 1954 *Fier partenaire de votre succès*

4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
T : 514.735.3627 F : 514.735.9860 1.888.829.5672
275, av. Saint-Sacrement, Local 165, QC G1N 3Y1
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

TAYLOR®

750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, Illinois 61072
www.taylor-company.com