428

Unité à boissons glacées

1 Saveur

Caractéristiques

Variez votre menu en offrant des laits frappés, smoothies ou des cocktails glacés, jus de fruits, cafés, cappuccinos et thés glacés, tous servis à la consistance désirée. Muni d'un système de réfrigération optimal qui offre un rendement extrêmement silencieux et compact.

Cylindre de refroidissement

Un, 7 pintes (6.6 litres)

Trémie à mélange

Un, 20 pintes (18.9 litres). La réfrigération séparée du réservoir (SHR) maintient le mélange sous 41°F (5°C).

Voyants lumineux

Un voyant lumineux avise l'opérateur qu'il doit ajouter du mélange. Lorsque le voyant (Mix Out) clignote, l'unité se ferme automatiquement afin de prévenir les dommages.

Contrôle automatique de la consistance

Un contrôle de la viscosité spécialement conçu maintient automatiquement une qualité supérieure du produit. Le contrôle ajustable permet à l'opérateur de servir une plus large variété de breuvages glacés avec la consistance désirée.

Mise en attente

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période, l'option mise en attente (standby) maintient le produit à une bonne température dans la trémie ainsi que dans le cylindre.

Porte de distribution

Porte en plastique clair qui permet d'afficher le produit durant la production. La distribution est rapide et facile grâce par un simple mouvement de la poignée de tirage.

Affichage illuminé

Le panneau d'affichage illumine l'affiche du produit voulu et éclaire la porte de distribution. 5 affiches magnétiques incluses : Cappuccino glacé, Boissons glacées, Margarita, Lait frappé et Smoothies. La zone illuminée mesure 5.25" (133.5 mm) de haut, 11.64" (295.7 mm) de large avec des coins arrondit à un angle de 250" (6.3 mm).

Filtre à air

Le filtre à air détachable, nettoyable et réutilisable, maintient le condenseur propre pour une performance optimale du système de réfrigération.

Distributeur Autorisé
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
T : 514.735.3627 F : 514.735.98428 1.888.829.5672
2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 4L5
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

Standard 6 SA2650

ISO 9001:2008 Registered Firm

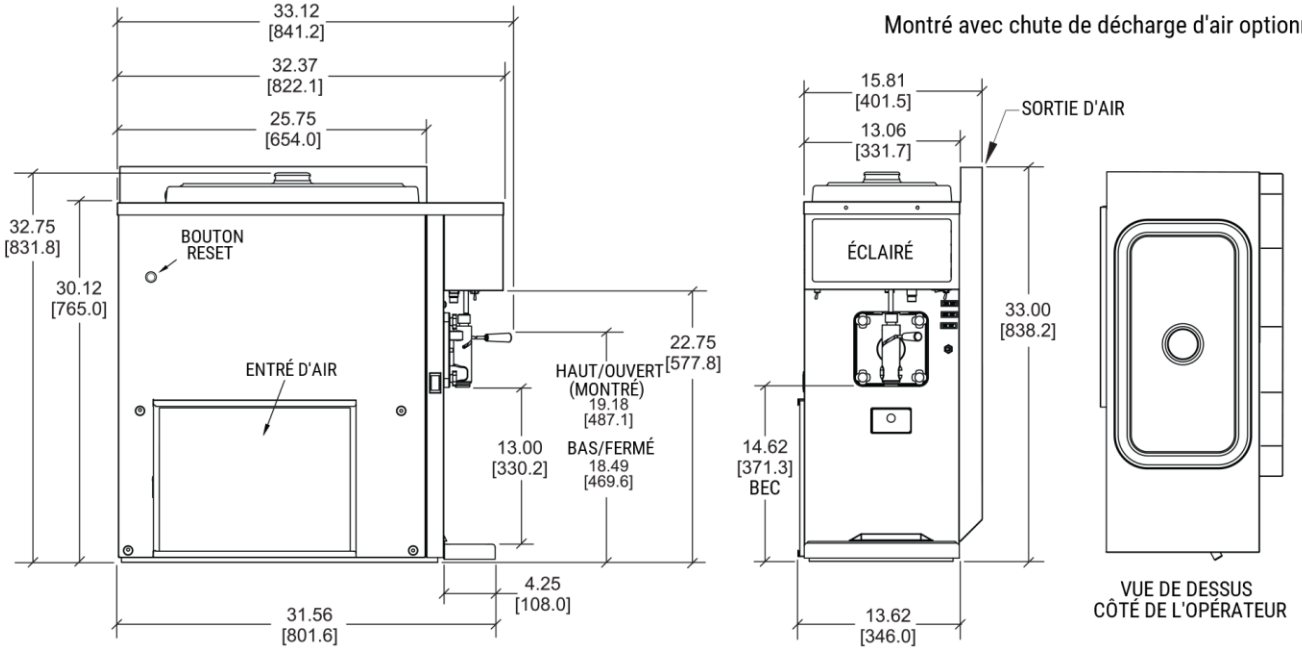

NOTE: CHIFFRE ENTRE PARENTHÈSE INDIQUENT DES MILLIMÈTRES. / TOUTES LES DIMENSIONS PLUS OU MOINS 1/16 PO [1.5MM]

Poids	lb.	Kgs.
Net	221	100.2
Emballé	265	120.2
	Pi. Cu.	**M. Cu.**
Volume	27.8	0.79
Dimensions	**Po.**	**mm.**
Largeur	13-5/8	346
Profondeur	32-3/8	822
Hauteur	32-3/4	832
Dégagement	---	---

**Conçu pour reposer sur un tapis en plastique ou un comptoir*

Électricité	Amp. Total	Venant avec fil NEMA
115/60/1 Air	13.0	5-20P
208-230/60/1 Air	10.0	----
220-240/50/1 Air	8.0	----

(Pour de l'information précise sur l'électricité, toujours vous référez à l'étiquette sur l'unité)

Des recherches continuelles résultent en des améliorations permanentes alors ces spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

Spécifications

Électricité

Un raccordement électrique dédié est requis. Consultez la charte électrique pour les bonnes exigences électriques. Fabriquée pour être branchée de façon permanente.

Système de réfrigération

Un, approximativement, 3 600 BTU/hr/compresseur, R404A.
(Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé).

Moteur de batteur

Un, 1/2 HP

Refroidie à l'air

Minimum : 6" (152 mm) de tous les côtés. Il est conseillé de placer l'unité contre le mur. Le dégagement minimum doit permettre d'assurer une circulation adéquate de l'air pour des performances optimales.

Options

- Chute de décharge d'air – Dégagement minium de 3" (7.6 cm) sur le côté gauche. Aucun dégagement requis sur les côtés arrière et droit.
- Spinner sur le panneau
- Chariot avec roulette

Poids chariot C201 (C20100-WKR) :

Net: 150 lb (68.0 kg), Emballé : 171 lb (77.6 kg), 14.5 pi. cu. (0.41 m. cu)

TAYLOR
United Technologies

Distributeur Autorisé
Bazinet Taylor Depuis 1954
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
T : 514.735.3627 F : 514.735.98428
1.888.829.5672
2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 4L5
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, Illinois 61072
800-255-0626
Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000
www.taylor-company.com
info@taylor-company.com