C152

Unité de réfrigération pour crème glacée

Une seule saveur

Caractéristiques

Offre toutes les variantes populaires de crème glacée molle depuis les crèmes glacées à faible teneur en gras ou non grasses aux crèmes anglaises, yogourt et sorbet.

Cylindre de refroidissement

Une, 1.5 pintes (1.4 litre)

Trémie à mélange

Une, 8 pintes (7.6 litres). La réfrigération séparée de la trémie (SHR) maintient le mélange sous 41°F (5°C) en modes « Auto » et Mise en attente (standby).

Voyants lumineux

Un voyant lumineux "Mix Low" avise l'opérateur qu'il doit ajouter du mélange. Une alarme sonore peut être activée pour retentir lorsque le mélange est bas.

Contrôle électronique

Softech™ est un contrôle maître à base de microprocesseur exclusif à Taylor qui régule la réfrigération en mesurant la viscosité du produit pour maintenir une qualité constante.

Mise en attente

Durant les périodes creuses, la mise en attente (standby) maintient le produit à une température sécuritaire dans le réservoir et dans le cylindre.

Système de verrouillage de la porte

Protège l'opérateur contre les blessures puisque le batteur ne fonctionnera pas si la porte de distribution n'est pas en place.

Distributeur Autorisé
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
T : 514.735.3627 F : 514.735.9860 1.888.829.5672
2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 4L5
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

NSF Standard 6
c UL us LISTED SA2650

ISO 9001:2008
Registered Firm

C152

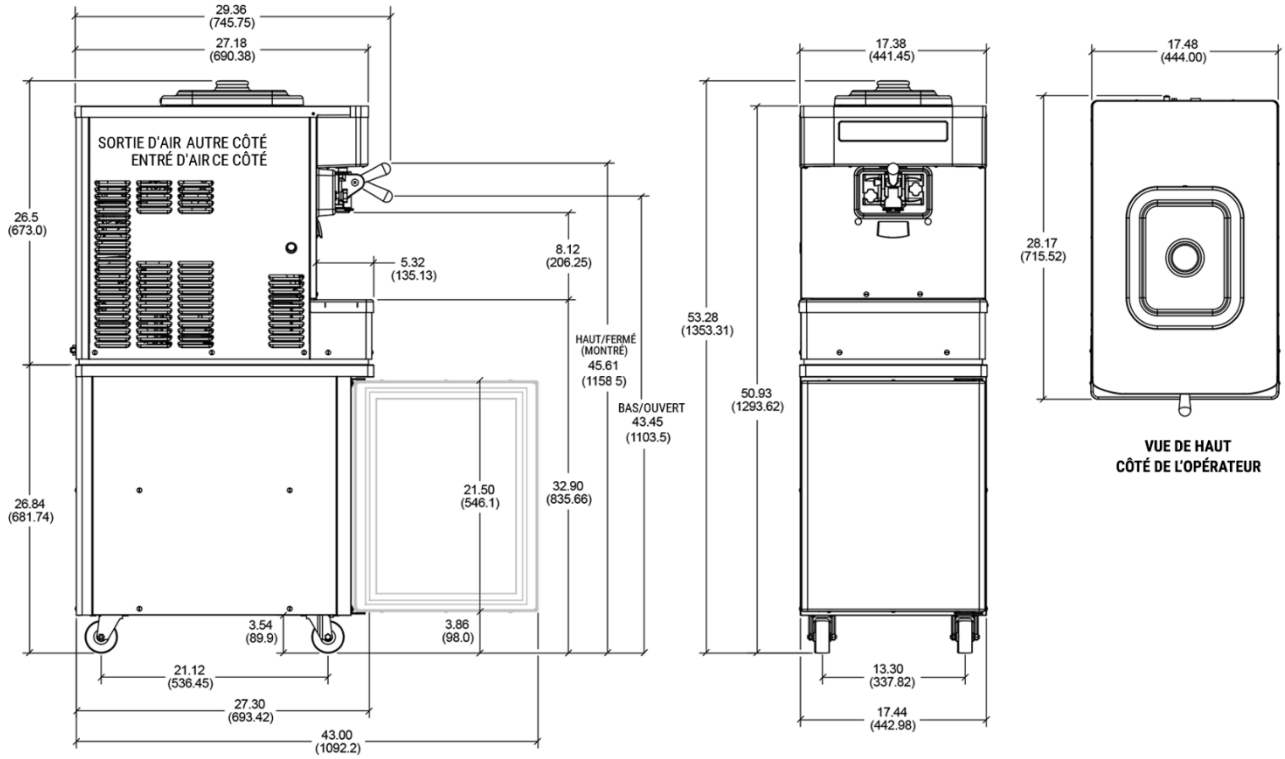

CHIFFRES ENTRE CROCHET SONT INDIQUÉ EN MILLIMÈTRES / DIMENSIONS FRACTIONNAIRES ET DÉCIMALES SONT PLUS OU MOINS ÉGALE À 1/16 POUCE [1.5MM]

Poids	lb.	Kgs.
Net	207	94
Emballé	238	108
	Pi. Cu.	**M. Cu.**
Volume	21.1	0.60
Dimensions	**Po.**	**mm.**
Largeur	17-31/64	444.0
Profondeur	29-23/64	745.75
Hauteur	26-1/2	673.0

Électricité	Amp. Total	Fil
115/60/1 Air	16.0	5-20P
208-230/60/1 Air	10.2	6-15P
220-240/50/1 Air	7.8	----

(Pour de l'information précise sur l'électricité, toujours vous référez à l'étiquette sur l'unité)

Spécifications

Électricité

Un raccordement électrique dédié est requis. Consultez la charte électrique pour les bonnes exigences électriques. Fabriquée pour être branchée de façon permanente.

Moteur de batteur

Un, 0.5 HP

Système de réfrigération

Un, 3 000 BTU/hr. R404A. Réfrigération séparée de la trémie (SHR). Un, 400 BTU/heure. R134A. (Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé.)

Refroidie à l'air

Minimum : 4" (102 mm) des deux côtés. Le dégagement d'air minimal doit être respecté afin d'assurer un débit d'air adéquat pour une performance optimale.

Options

- Distributeur à cornet
- Pattes – augmente la hauteur de 4" (108 mm) (Doit installer la jupe sur le côté droit de l'appareil pour empêcher la recirculation d'air chaud)

Des recherches continuelles résultent en des améliorations permanentes alors ces spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

TAYLOR
United Technologies

Distributeur Autorisé
Bazinet Taylor Depuis 1954
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
T : 514.735.3627 F : 514.735.9860
1.888.829.5672
2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 4L5
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

Rockton, Illinois 61072
Toll Free: 1-877-HELP-MCD
Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000
www.taylor-company.com
e-mail: helpmcd@taylor-company.com