

# C161

## Unité de réfrigération pour crème glacée

Double Torsade compacte

C161



### Caractéristiques

Offre toutes les variantes populaires de crème glacée, de la crème glacée à faible teneur en gras à celle sans gras, yogourt et sorbet. Servez deux saveurs de crème glacée séparées, ou une égale combinaison des deux en torsade.

### Cylindre de refroidissement

Deux, 1.5 pintes (1.4 litre)

### Trémie à mélange

Deux, 8 pintes (7.6 litres). La réfrigération indépendante du réservoir (SHR) maintient le mélange sous 41°F (5°C) en modes « Auto » et Mise en attente (standby).

### Voyants lumineux

Un voyant lumineux "Mix Low" avise l'opérateur qu'il doit ajouter du mélange. Une alarme sonore peut être activée pour retentir lorsque le mélange est bas.

### Contrôle électronique

La qualité du produit fini est contrôlée par le contrôle Softech™ qui mesure la viscosité.

### Mise en attente

Durant les périodes creuses, la mise en attente (standby) maintient le produit à une température sécuritaire dans le réservoir et dans le cylindre.

### Filtre à air

Facilement démontable, le filtre à air nettoyable aide à garder le condenseur propre pour des performances optimales du système de réfrigération.

### Système de verrouillage de la porte


Protège l'opérateur contre les blessures puisque le batteur ne fonctionnera pas si la porte de distribution n'est pas en place.

#### Distributeur Autorisé

4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2  
T : 514.735.3627 F : 514.735.9860 1.888.829.5672  
2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 4L5  
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682  
[www.bazinet-taylor.ca](http://www.bazinet-taylor.ca)



ISO 9001:2008  
Registered Firm

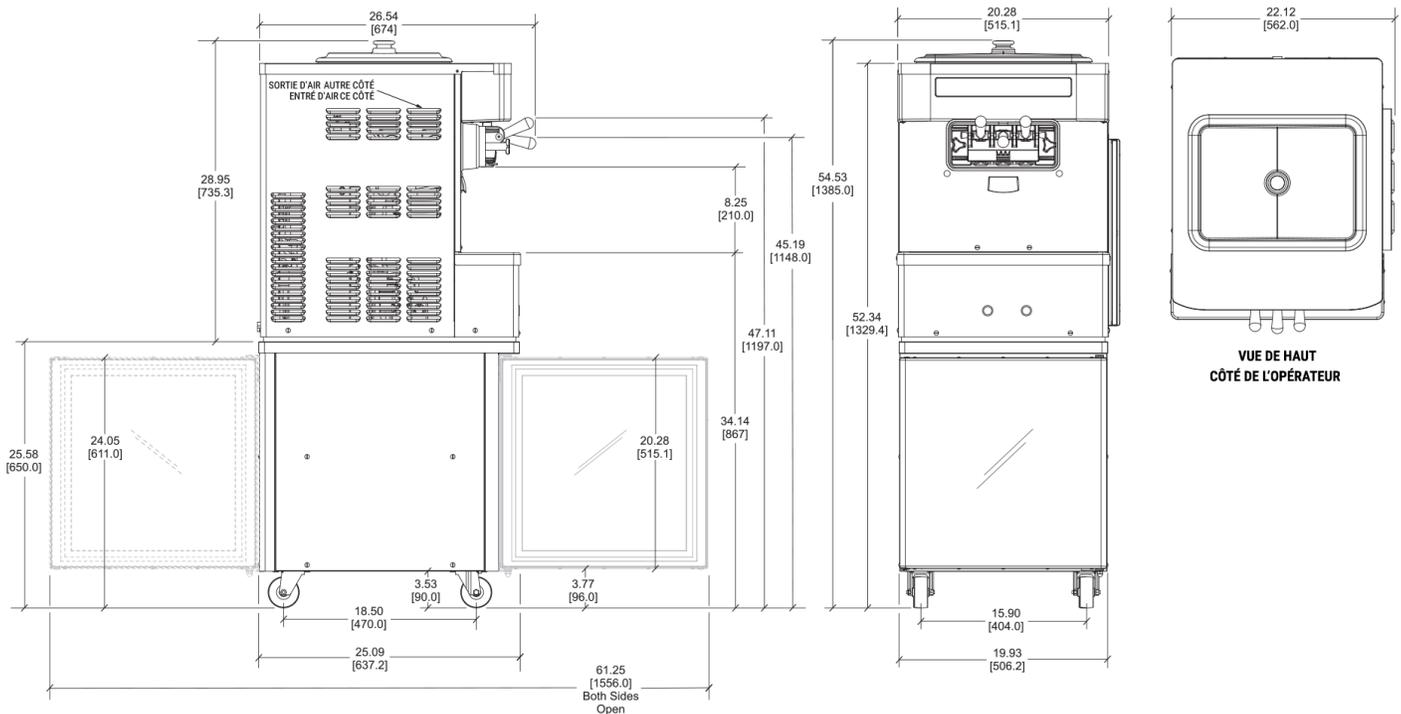

CHIFFRES ENTRE CROCHET SONT INDIQUÉ EN MILLIMÈTRES / DIMENSIONS FRACTIONNAIRES ET DÉCIMALES SONT PLUS OU MOINS ÉGALE À 1/16 POUCE [1.5MM]

Poids	lb.	Kgs.
Net	305	138.3
Emballé	350	158.8
	Pi. Cu.	M. Cu.
Volume	22.3	0.63
Dimensions	Po.	mm.
Largeur	22-1/8	562
Profondeur	25-1/8	638
Hauteur	29	737

Électricité	Amp. Total	Fil
208-230/60/1 Air	12	6-15P
220-240/50/1 Air	10	----

(Pour de l'information précise sur l'électricité, toujours vous référez à l'étiquette sur l'unité)

Des recherches continues résultent en des améliorations permanentes alors ces spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

## Spécifications

### Électricité

Un raccordement électrique dédié est requis. Consultez la charte électrique pour les bonnes exigences électriques. Fabriquée pour être branchée de façon permanente.

### Moteur de batteur

Deux, 0.5 HP

### Système de réfrigération

Un, 3 500 BTU/hr. R404A.

Réfrigération séparée de la trémie (SHR). Un, 400 BTU/heure. R134a (Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé.)

### Refroidie à l'air

Minimum : 6" (152 mm) à droite et à gauche, et 0" en arrière. Le dégagement d'air minimal doit être respecté afin d'assurer un débit d'air adéquat pour une performance optimale.

### Options

- Chariot avec roulette – recommandé pour le libre-service  
**Poids net : 105 lb (47.6 kg)**  
**Poids emballé : 130 lb (59.0 kg)**
- Distributeur à cornet
- Pattes – augmente la hauteur de 4-1/4" (108 mm)



#### Distributeur Autorisé

4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2  
T : 514.735.3627 F : 514.735.9860  
1.888.829.5672  
2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 4L5  
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682  
www.bazinet-taylor.ca



#### Rockton, Illinois 61072

Toll Free: 1-877-HELP-MCD  
Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000  
www.taylor-company.com  
e-mail: helpmcd@taylor-company.com