C712

Machine à crème glacée molle

2 Saveurs, pompe

Rampe à sirop intégré en option
Deux à température pièce et deux chauffant

Pompe simplifié

Caractéristiques
Offrez la sélection la plus populaire de desserts glacés, des crèmes glacées faibles en gras ou sans gras aux crèmes dures, yogourts et sorbets. Servez deux saveurs séparément ou une combinaison des deux.

Cylindre de refroidissement
Deux, 3.2 litres

Réservoir à mélange
Deux, 18.9 litres. Les pompes simplifiées air/mix, fournissent la quantité précise d'air et de mélange au cylindre de refroidissement et réduit les pièces d'opérateurs. La réfrigération séparée des réservoirs (SHR) maintient le mélange sous 41°F (5°C) lors des modes AUTO et STANDBY.

Témoins lumineux
L'afficheur numérique indique les heures depuis le dernier nettoyage afin d'assurer la sécurité du produit. Le témoin Mix Low avise l'utilisateur qu'il faut ajouter du mélange. Une alarme sonore peut être activée pour prévenir du manque de mélange. Lorsque le témoin Mix Out clignote, l'unité s'éteint automatiquement pour éviter les dommages.

Contrôles sur écran tactile
Le microprocesseur des contrôles tactiles est protégé par une plaque en verre trempé. Plusieurs langues peuvent être sélectionnées. La viscosité est constamment mesurée pour servir des desserts glacés avec une qualité constante. Les températures dans les réservoirs ou les cylindres peuvent être affichée à tout moment durant les opérations, en Celsius ou Fahrenheit. Le compteur de tirage permet à l'opérateur de voir le nombre de portions distribuées.

Standby
Pendant les longues périodes d'inactivité, la fonction de veille maintien des températures sûres dans la trémie de mélange et le cylindre.

Deux roulettes avec fonction de verrouillage
Les roulettes avant ont une fonction de verrouillage pour maintenir les équipements en place. Le verrou peut être libéré pour déplacer l'équipement lors du nettoyage.

Système de verrouillage de la porte
Protège l'opérateur contre les blessures puisque le batteur ne fonctionnera pas sans la porte de distribution en place.

Porte
Porte thermoplastique spécialement conçue pour permettre l'éjection rapide du produit avec un simple mouvement des poignées. Les poignées sont standard.

Distributeur Autorisé
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
T : 514.735.3627 F : 514.735.9860 1.888.829.5672
2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 4L5
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

ISO 9001:2008
Registered Firm

Standard 6

SA2650

Selected 50 Hz. Models

C712

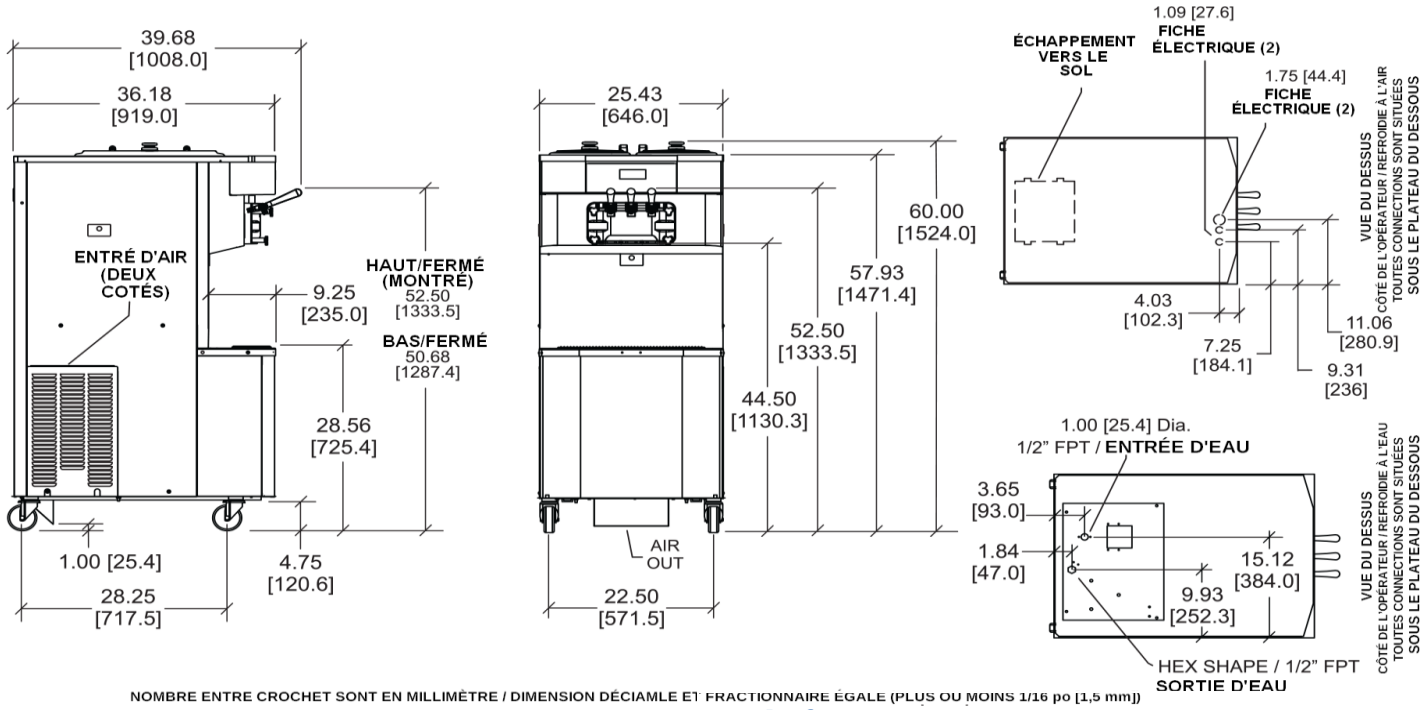

NOMBRE ENTRE CROCHET SONT EN MILLIMÈTRE / DIMENSION DÉCIAMLE ET FRACTIONNAIRE ÉGALE (PLUS OU MOINS 1/16 po [1,5 mm])

Poids	lb.	Kgs.
Net	777	352.4
Emballé	855	387.8
	Pi. Cu.	**M. Cu.**
Volume	68.4	1.94
Dimensions	**Po.**	**mm.**
Largeur	25-7/16	646
Profondeur	36-7/16	925
Hauteur	60	1524
Dégagement	4-3/4	121

**Montée sur des roulettes standard*

Électricité	Taille de fus. Maximum		Amp. Circ. Minimum		Pôles (P) Fils (F)	
	G	D	G	D		
208-230/60/1 Air	35	35	27	25	2P	3F
208-230/60/1 Air, sirop	40	35	28	25	2P	3F
208-230/60/1 Eau	35	35	26	25	3P	4F
208-230/60/3 Air	25	20	19	17	3P	4F
208-230/60/3 Eau	25	20	18	17	3P	4F
220-240/50/3 Eau	30	25	22	20	2P	3F
380-415/50/3N~ Air	12	10	11	9	4P	5F

(Pour de l'information précise sur l'électricité, toujours vous référez à l'étiquette sur l'unité)

Des recherches continuelles résultent en des améliorations permanentes alors ces spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

Spécifications

Électricité

Deux connexions séparées électriques sont requises. Consultez la charte électrique pour les bonnes exigences électriques. Fabriquée pour être branchée de façon permanente.

Moteur de batteur

Deux, 1.5 HP

Système de réfrigération

Deux, 9 500 BTU/h, R404A.
Réfrigération séparée des réservoirs (SHR), un 400 BTU/h,
(Les BTU peuvent varier selon le compresseur utilisé).

Refroidie à l'air

Un minimum de 3" (76 mm) de tous les côtés. Installez le déflecteur afin d'éviter la recirculation de l'air chaud. Le dégagement minimum doit permettre d'assurer une circulation adéquate de l'air pour des performances optimales.

Refroidie à l'eau

Connexion de l'entrée d'eau et du drain sous le côté de la base ½" FPT.

Options

- Distributeur de cornets
- Adaptateur pour le drain (pour rinçage & nettoyage faciles)
- Ensemble de verrouillage pour poignées
- Robinet
- Verrous pour les réservoirs
- Agitateur
- Distributeur à sirop (intégré)
- Spinner sur le panneau latéral
- Ensemble pour distributeur à sirop (montrée sur le côté)

TAYLOR
United Technologies

Distributeur Autorisé
Bazinet Taylor Depuis 1954
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2
T : 514.735.3627 F : 514.735.9860
1.888.829.5672
2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 4L5
T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

Rockton, Illinois 61072
Toll Free: 1-877-HELP-MCD
Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000
www.taylor-company.com
e-mail: helpmcd@taylor-company.com