

MISE À NIVEAU DE L'AGITATEUR de l'APPAREIL À LAITS FRAPPÉS

MISE À NIVEAU POUR LES APPAREILS À LAIT FRAPPÉ/LAIT GLACÉ TAYLOR **SEULEMENT** DANS LE SYSTÈME CANADIEN



POURQUOI?

- Les clients **aiment** nos laits ultra-frappés et nos coupes glacées, et ils sont déçus
- En plus de **l'entretien et le nettoyage de routine adéquats**, le remplacement de l'agitateur améliorera le temps de fonctionnement de nos appareils de 3 à 5 %.




ACTION


Respectez ces étapes simples pour remplacer l'agitateur de votre appareil à lait ultra-frappé. :



1. Lavez, rincez et assainissez les nouveaux agitateurs, et laissez-les sécher à l'air.

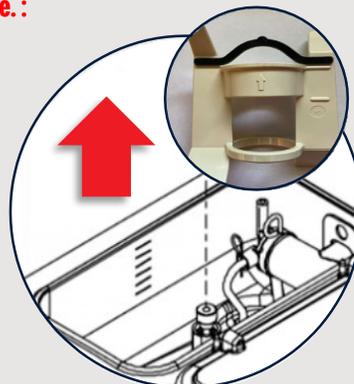

2. Retirez les agitateurs actuels, des deux côtés de l'appareil.

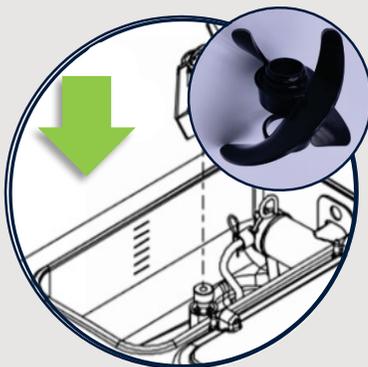

3. Mettez en place les nouveaux agitateurs.



4. Jetez les anciens agitateurs.

ÉCHÉANCIER DE LA MISE À NIVEAU

- Les entreprises de service Taylor Service (DSL / TFI / Bazinet Taylor) commenceront à envoyer deux agitateurs pour chaque appareil à lait ultra-frappé/coupe glacée à compter de février 2024.
- **À la réception, suivez les étapes à gauche pour installer les nouveaux agitateurs.**
- **Une mise à niveau du logiciel facultative** sera offerte lors de votre prochaine visite de certification / remplacement des brosses (coût : 100 \$). Elle pourrait améliorer le cycle d'autoassainissement (gain de 5 à 7 minutes) pour vous assurer que votre appareil est prêt pour l'heure de pointe du dîner. Communiquez avec votre entreprise de service Taylor pour obtenir de plus amples détails.

